


**COCKTAIL**

**110-011122600360d**

COCKTAIL M PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mundgeblasener Glasschirm braun, Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 580mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel schwarz, Stoffgeflecht, Pendellänge 2000mm, IP20,

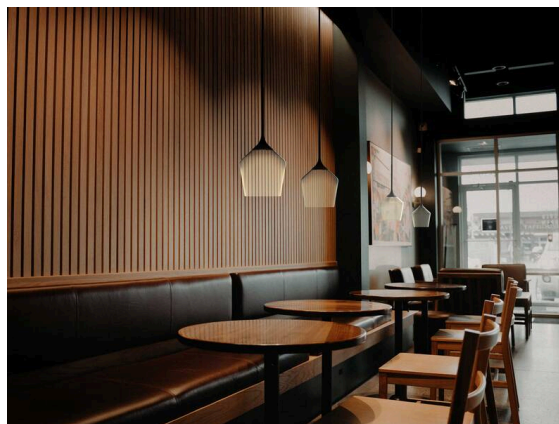


**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                   |
| Systemleistung [W]        | 10                                    |
| Lichtstrom [lm]           | 320                                   |
| Strom sekundärseitig [mA] | 580                                   |
| Lichtfarbe                | 2700K                                 |
| CRI                       | >90                                   |
| Optik                     | mundgeblasenes Glas mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät             | DALI                                  |
| Dimmbarkeit               | direkt                                |
| Lichtaustritt             | 90°                                   |
| Ausstrahlwinkel           | 220-240V 50/60Hz                      |
| Spannung                  |                                       |
| Höhe [mm]                 | 180                                   |
| Pendellänge [mm]          | 2000                                  |
| Durchmesser [mm]          | 175                                   |
| Schutzart                 | IP20                                  |
| Schutzklasse              | Schutzklasse II                       |
| Material                  | Aluminium                             |
| Farbe Leuchte             | schwarz                               |
| RAL                       | 9005                                  |
| Farbe Glas/Schirm         | braun                                 |
| Kabel                     | schwarz, Stoffgeflecht                |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                        |
| Energieeffizienzklasse    | E                                     |
| Nettogewicht [kg]         | 0,82                                  |
| EAN-Nummer                | 9010506466669                         |

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

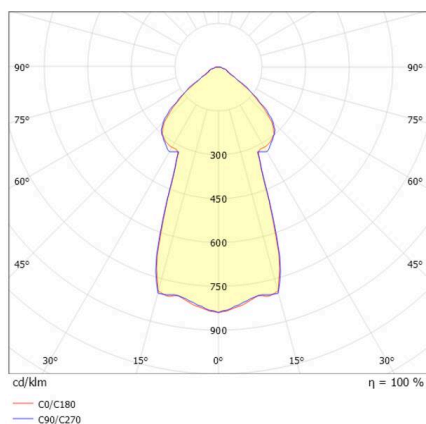

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.