



**COCKTAIL**

**110-0111226009600**

COCKTAIL M PD SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, abat-jour en verre soufflé bouche marron, angle de rayonnement 90°, émission direct, avec driver, max. 575mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, revêtement en tissu, longueur de suspension 2000mm, IP20

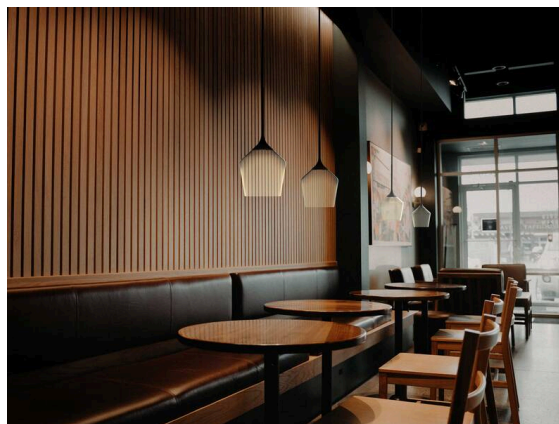


**ILLUSTRATION**

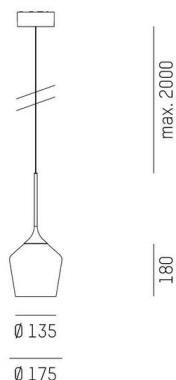

**DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	10
Flux lumineux [lm]	320
Courant secondaire [mA]	575
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	verre soufflé bouche
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	90°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	180
Longueur de suspension [mm]	2000
Diamètre [mm]	175
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur verre/abat-jour	marron
Câble	noir, revêtement en tissu
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,81
EAN numéro	9010506588262

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

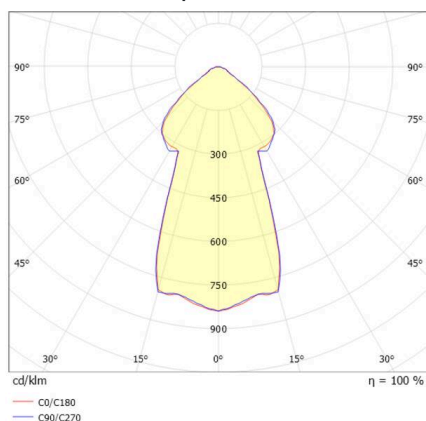

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.