TUNE


157-021007011444a

TUNE M PC HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: PC, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 4150mA, Dimmbarkeit: schaltbar, 1-10V, IP66,






Skizze

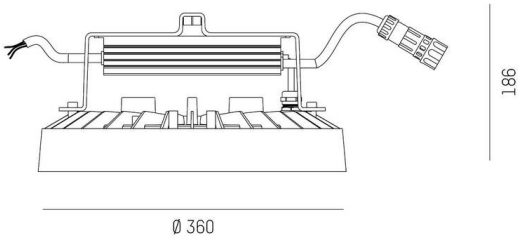

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	205
Lichtstrom [lm]	29070
Strom sekundärseitig [mA]	4150
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	schaltbar, 1-10V
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	75°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	362,1
Höhe [mm]	186
Durchmesser [mm]	360
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 70 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	4
IFS	True
Nettogewicht [kg]	2,12
EAN-Nummer	9010506707762

Lichtverteilungskurve

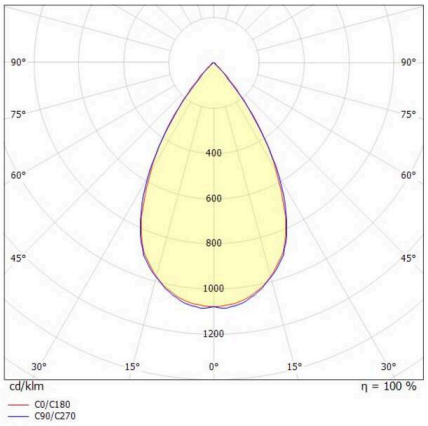

Energie Label

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.