


# RIDE RING

675-30601102404d

RIDE RING SYSTEM 90° SYSTEMLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, grau, ähnlich RAL 9006, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,




## SKIZZE

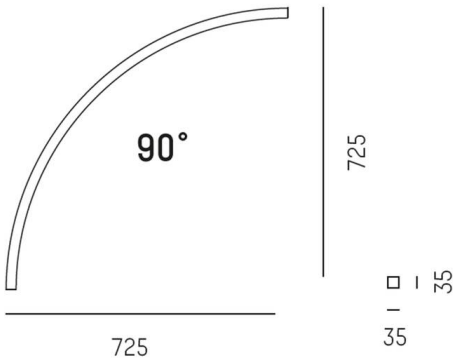

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                              |
| Systemleistung [W]        | 19                               |
| Lichtstrom [lm]           | 1860                             |
| Strom sekundärseitig [mA] | 500                              |
| Lichtfarbe                | 4000K                            |
| CRI                       | >90                              |
| Optik                     | PMMA Opal diffuser flach         |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                |
| Dimmbarkeit               | DALI                             |
| Lichtaustritt             | direkt                           |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz                 |
| Breite [mm]               | 35                               |
| Höhe [mm]                 | 35                               |
| Durchmesser [mm]          | 1450                             |
| Schutzart                 | IP20                             |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                   |
| Material                  | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte             | grau                             |
| RAL                       | 9006                             |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                   |
| Anzahl Leuchten B16A      | 50                               |
| Nettogewicht [kg]         | 3,28                             |
| EAN-Nummer                | 9010506271966                    |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

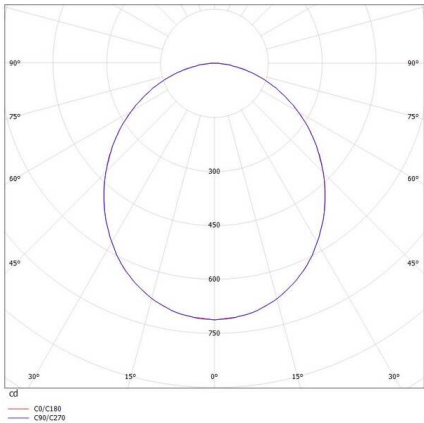

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.