



## VALO

720-00134102755b

VALO SYSTEM LUMINAIRE SUR MESURE en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en PMMA émission direct/indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: Smart bluetooth, adaptateur/patère blanc, IP20

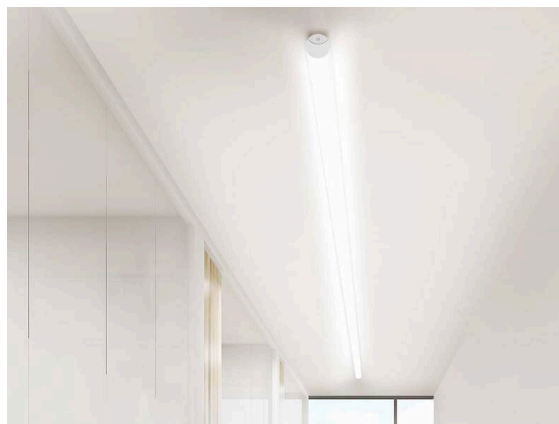


## ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ampoule                         | LED                     |
| Puissance système [W]           | 48                      |
| Flux lumineux [lm]              | 5080                    |
| Courant secondaire [mA]         | 700                     |
| Température de couleur          | 3500K                   |
| CRI                             | >90                     |
| Cache (Diffuseur)               | diffuseur en PMMA       |
| Driver                          | avec driver             |
| Gradation                       | Smart bluetooth         |
| Émission de lumière             | direct/indirect         |
| Tension                         | 48 VDC                  |
| Longueur [mm]                   | 2266                    |
| Diamètre [mm]                   | 70                      |
| Type de protection              | IP20                    |
| Classe de protection            | classe de protection II |
| Valeur IK                       | IK02                    |
| Matériau                        | aluminium               |
| Couleur du luminaire            | blanc                   |
| RAL                             | 9016                    |
| Couleur adaptateur/patère       | blanc                   |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000          |
| Classe d'efficacité énergétique | E                       |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

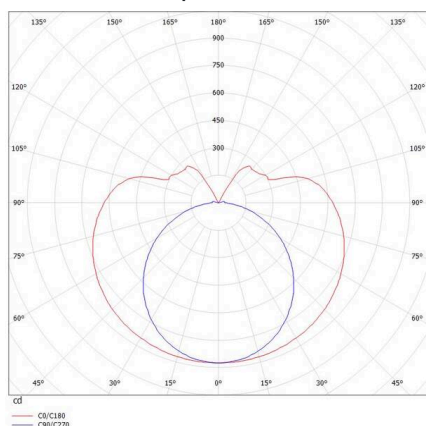

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.