


LOG OUT UP & DOWN

528-2510ddd

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x1,0mm², IP20,



SKIZZE

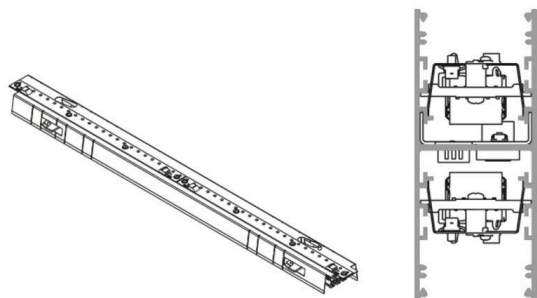

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	27
Lichtstrom [lm]	3660
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm ² + 2x1,0mm ²

Länge [mm]	1143
Breite [mm]	49
Höhe [mm]	38
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I

Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Energieeffizienzklasse	D

Nettogewicht [kg]	1,27
EAN-Nummer	9008905234101



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.