

## GRID

629-0003114900050


GRID R EINBAUSTRALER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsrastrer Ausstrahlwinkel 15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 300/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör separat ordern,



## TECHNISCHE DETAILS


|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED 10W/17W                         |
| Lichtstrom [lm]           | 980/1440                            |
| Strom sekundärseitig [mA] | 300/500                             |
| Lichtfarbe                | 3000K                               |
| CRI                       | PREMIUM>90                          |
| UGR                       | <19                                 |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungsrastrer |
| Betriebsgerät             | ohne Betriebsgerät                  |
| Dimmbarkeit               | siehe Betriebsgerät                 |
| Lichtaustritt             | direkt                              |
| Ausstrahlwinkel [°]       | 15°                                 |
| Länge [mm]                | 96                                  |
| Breite [mm]               | 96                                  |
| Höhe [mm]                 | 54                                  |
| Schutzart                 | IP20                                |
| Schutzklasse              | Schutzklasse II                     |
| Material                  | Metall                              |
| Farbe Leuchte             | weiß                                |
| RAL                       | 9016                                |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                      |
| Energieeffizienzklasse    | E                                   |
| Nettogewicht [kg]         | 1,15                                |
| EAN-Nummer                | 9010870987579                       |

## SKIZZE

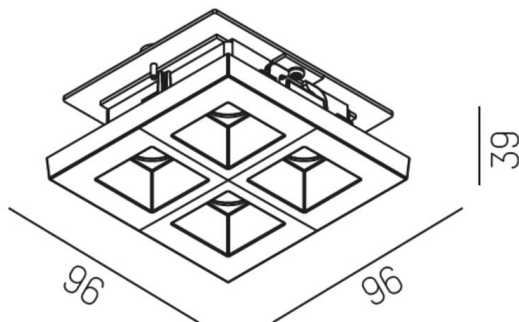

Energie Label

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

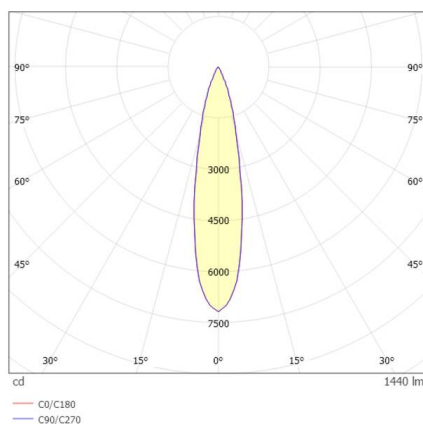

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.