



## LOG 50

715-070123001400d

LOG 50 Einsatz D/ID INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 340/550mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20

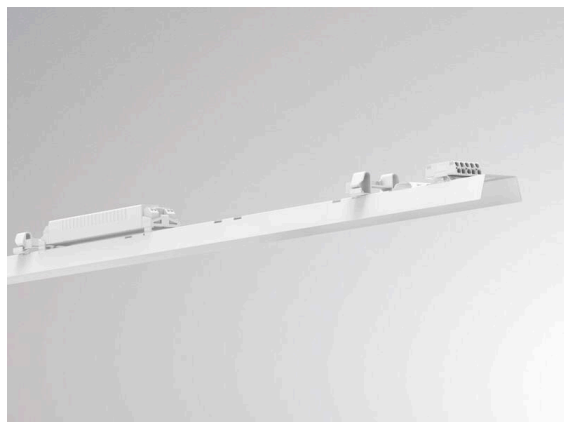

## Disegno

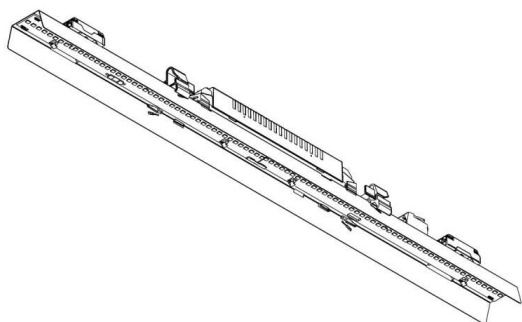

## Dettagli tecnici

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Lampadina                    | LED                                          |
| Potenza sistema [W]          | 17                                           |
| Flusso luminoso [lm]         | 2630                                         |
| Corrente del secondario [mA] | 340/550                                      |
| Temperatura colore           | 4000K                                        |
| CRI                          | >80                                          |
| Alimentatore                 | con alimentatore                             |
| Dimmerabilità                | DALI                                         |
| Area di emissione luce       | diretta / indiretta                          |
| Tensione                     | 220-240V 50/60Hz                             |
| Cablaggio passante           | 3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Lunghezza [mm]               | 1402                                         |
| Classe di protezione         | IP20                                         |
| Classe di protezione I       | classe di protezione I                       |
| Materiale                    | metallo                                      |
| Colore base                  | bianco                                       |
| RAL                          | 9016                                         |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000                               |
| Classe efficienza energetica | C                                            |
| Numero di lampadine B16A     | 25                                           |
| Peso netto [kg]              | 1,43                                         |
| EAN numero                   | 9010506373509                                |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.