


## LOG 50

715-070123001400d

LOG 50 Einsatz D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 340/550mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20,



## SKIZZE

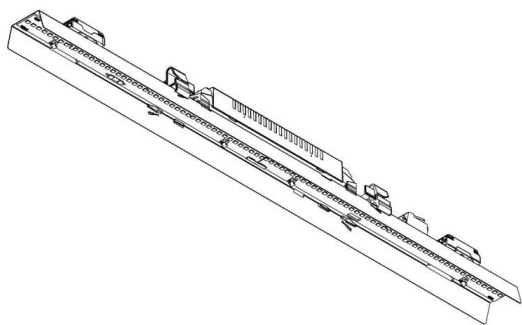

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                          |
| Systemleistung [W]        | 17                                           |
| Lichtstrom [lm]           | 2630                                         |
| Strom sekundärseitig [mA] | 340/550                                      |
| Lichtfarbe                | 4000K                                        |
| CRI                       | >80                                          |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                            |
| Dimmbarkeit               | DALI                                         |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt                            |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz                             |
| Durchgangsverdrahtung     | 3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Länge [mm]                | 1402                                         |
| Schutzart                 | IP20                                         |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                               |
| Material                  | Metall                                       |
| Farbe Leuchte             | weiß                                         |
| RAL                       | 9016                                         |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                               |
| Energieeffizienzklasse    | C                                            |
| Anzahl Leuchten B16A      | 25                                           |
| Nettogewicht [kg]         | 1,41                                         |
| EAN-Nummer                | 9010506373509                                |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.