



RIDE RING

675-30701102904d

RIDE RING SYSTEM LINEAR LAMPADA PER SISTEMI in alluminio pressofuso, grigio, simile a RAL 9006, diffusore satinato in PMMA per luce omogenea emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, IP20

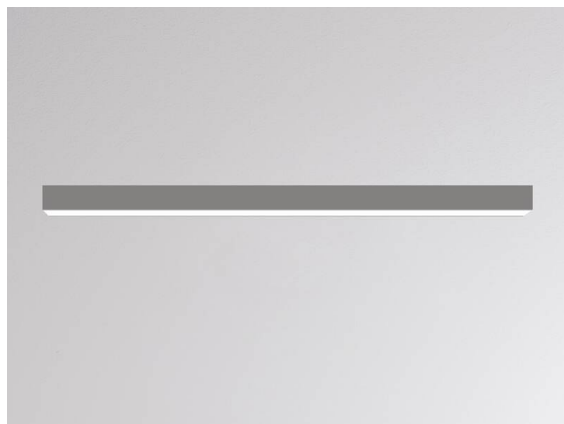


DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	15
Flusso luminoso [lm]	1340
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale piatto con alimentatore
Alimentatore	DALI
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Larghezza [mm]	35
Altezza [mm]	35
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	grigio
RAL	9006
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	1,88
EAN numero	9010506281255

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

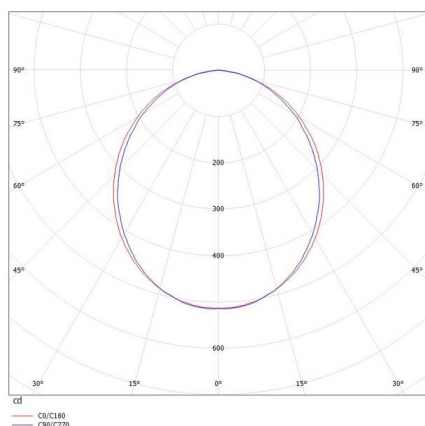

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.