## MICA


## 520-0294

MICA IP44 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Metall, grau, satinierter PMMA Opaldiffuser satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44,






### Skizze

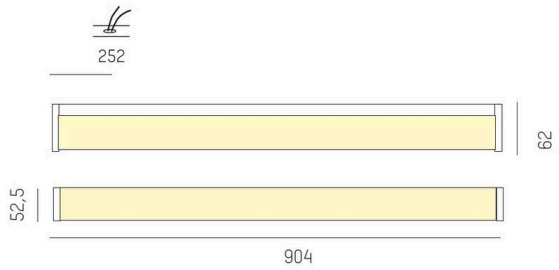


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 21 |
| Lichtstrom [lm] | 1640 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Länge [mm] | 904 |
| Breite [mm] | 52,5 |
| Höhe [mm] | 62 |
| Ausladung [mm] | 52,5 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| | |
| Material | Metall |
| Farbe Leuchte | grau |
| Farbe Glas/Schirm | satiniert |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 1,41 |
| EAN-Nummer | 9008905223310 |

### Lichtverteilungskurve

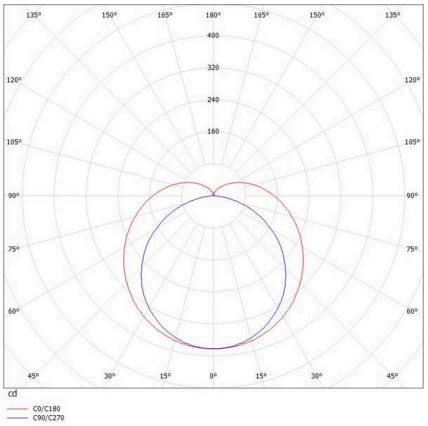


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.