MICA


520-0291

MICA IP44 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Metall, chrom, satinierter PMMA Opaldiffuser satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44,






Skizze

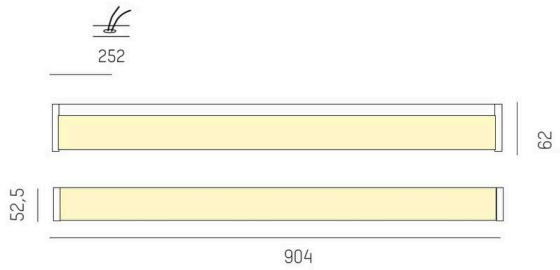

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	21
Lichtstrom [lm]	1640
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	904
Breite [mm]	52,5
Höhe [mm]	62
Ausladung [mm]	52,5
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	chrom
Farbe Glas/Schirm	satiniert
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	1,45
EAN-Nummer	9008905223396

Lichtverteilungskurve

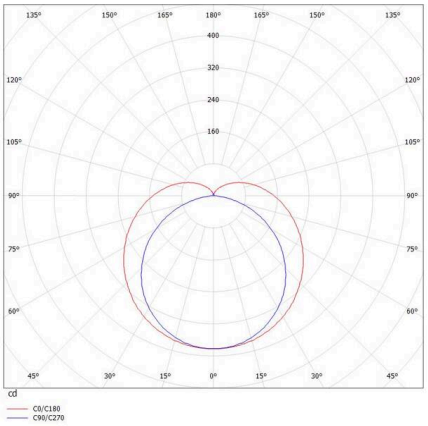

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.