PARI

576-0395

PARI SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016,satinierte PMMA-Abdeckung KUBISCH für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP43,

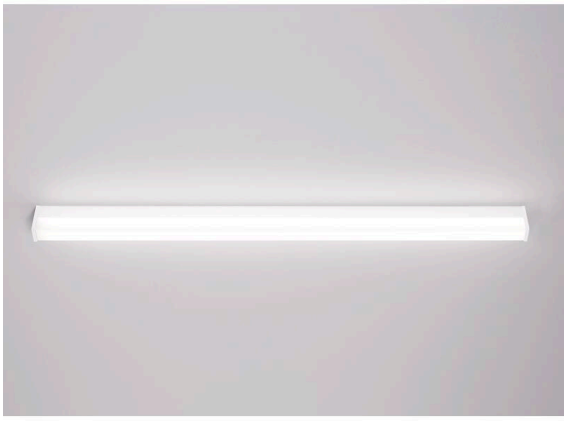

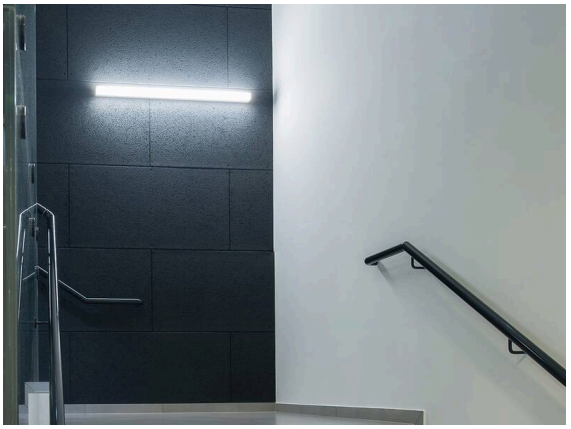

Skizze

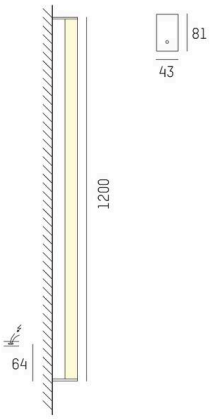

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	28
Lichtstrom [lm]	2920
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser kubisch
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V AC/DC
Länge [mm]	1200
Breite [mm]	43
Höhe [mm]	81
Schutzart	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Nettogewicht [kg]	1,93
EAN-Nummer	9008905221897

Lichtverteilungskurve

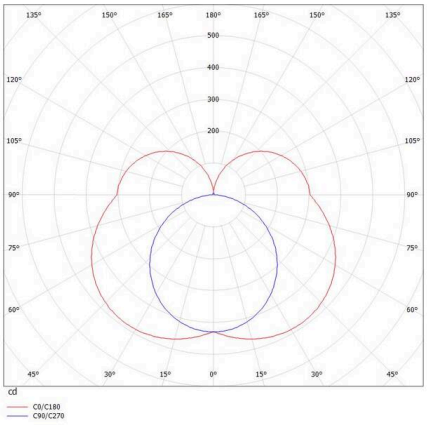

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.