
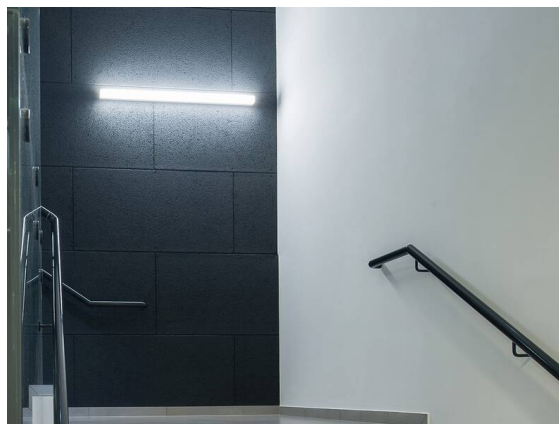



PARI

576-0398

PARI SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, alluminio anodizzato, diffusore satinato in PMMA cubico per luce omogenea emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP43

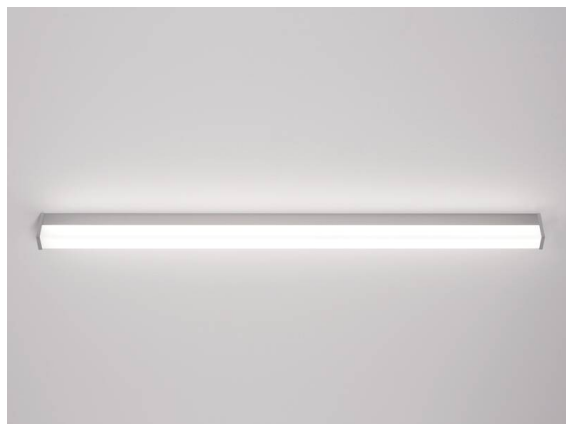


DISEGNO

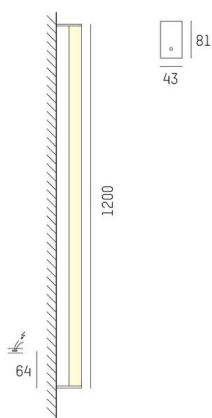

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	28
Flusso luminoso [lm]	2920
Corrente del secondario [mA]	700
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale cubico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V AC/DC
Lunghezza [mm]	1200
Larghezza [mm]	43
Altezza [mm]	81
Classe di protezione	IP43
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	alluminio anodizzato
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Peso netto [kg]	2,07
EAN numero	9008905221903

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

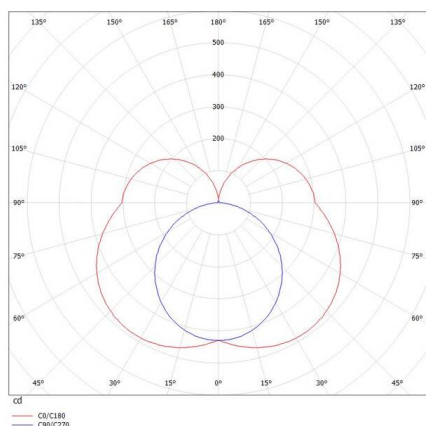

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.