


LENS

646-10201032408k

LENS SINGLE F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, ähnlich RAL 9006, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Einzelarbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel schwarz, IP20, Wipptaster,




SKIZZE

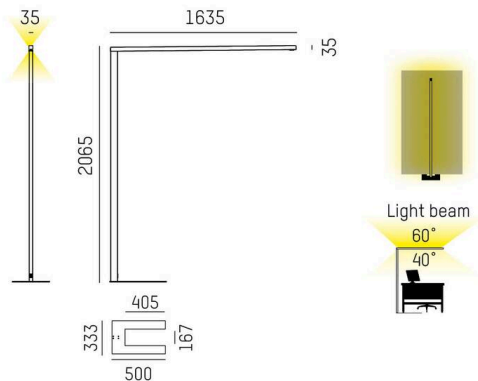

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------------|--|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 48 |
| Lichtstrom [lm] | 6620 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 250 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <16 |
| Optik | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | motion daylight |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel | für Einzelarbeitsplatz |
| Spannung | 220-240V AC/DC |
| Bewegungsmelder | mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung |
| Länge [mm] | 1635 |
| Breite [mm] | 35 |
| Höhe [mm] | 2065 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK05 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

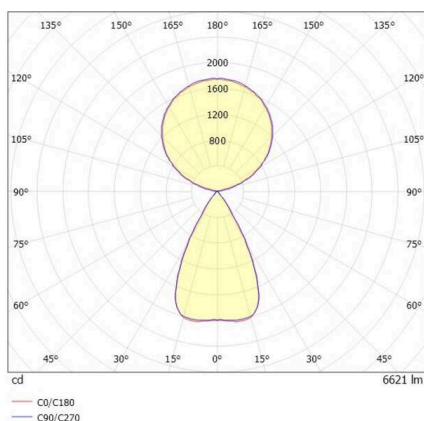

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte | aluminium eloxiert |
| RAL | 9006 |
| Kabel | schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Anzahl Leuchten B16A | 21 |
| Nettogewicht [kg] | 12,82 |
| EAN-Nummer | 9010506802580 |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.