
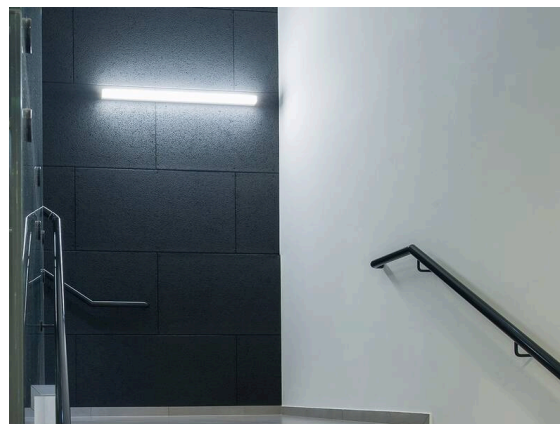



**PARI**

**576-0391**

PARI SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en profilé d'aluminium extrudé, chrome, diffuseur opale CUBIQUE, en PMMA, pour une diffusion homogène émission direct, avec driver, max. 700mA, gradation: non dimmable, IP43

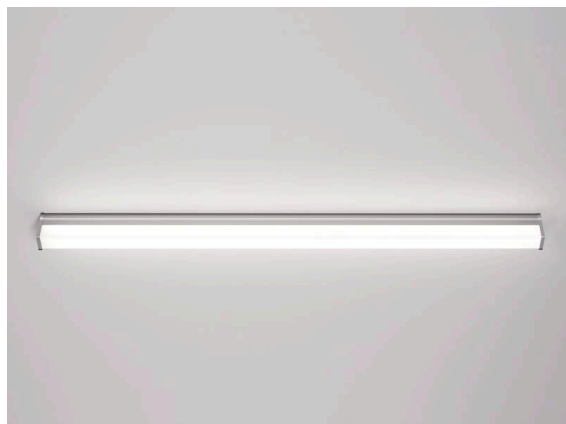


**ILLUSTRATION**

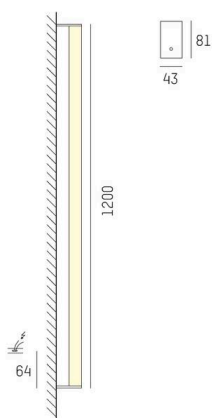

**DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	28
Flux lumineux [lm]	2920
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale cubique en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V AC/DC
Longueur [mm]	1200
Largeur [mm]	43
Hauteur [mm]	81
Type de protection	IP43
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	chrome
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Poids net [kg]	2,78
EAN numéro	9008905221842

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

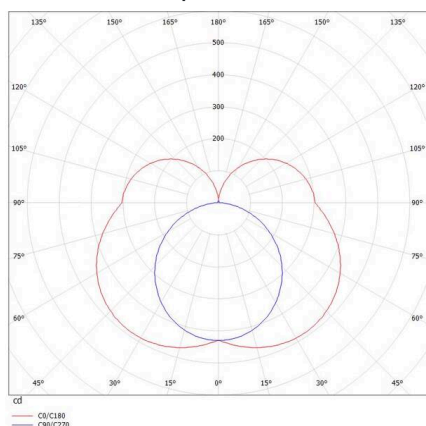

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.