MICA


520-0194

MICA IP44 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Metall, grau, satinierter PMMA Opaldiffuser satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44,






Skizze

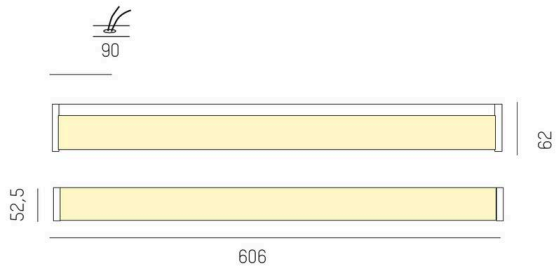

Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	15
Lichtstrom [lm]	1090
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	606
Breite [mm]	52,5
Höhe [mm]	62
Ausladung [mm]	52,5
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	grau
Farbe Glas/Schirm	satiniert
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	2,71
EAN-Nummer	9008905223297

Lichtverteilungskurve

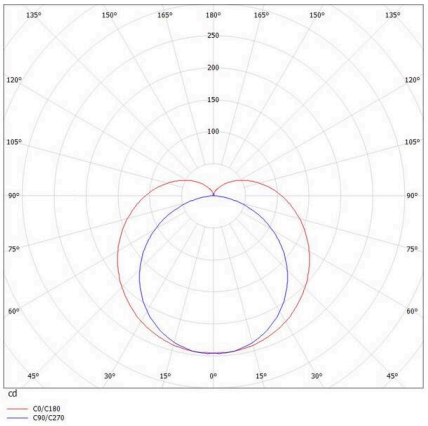

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.