



LOG 50

715-070413041400d

LOG 50 OFFICE EINSATZ INSERT LUMINEUX en métal, Lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique angle de rayonnement 66°, émission direct, UGR <16, avec driver, max. 550mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20

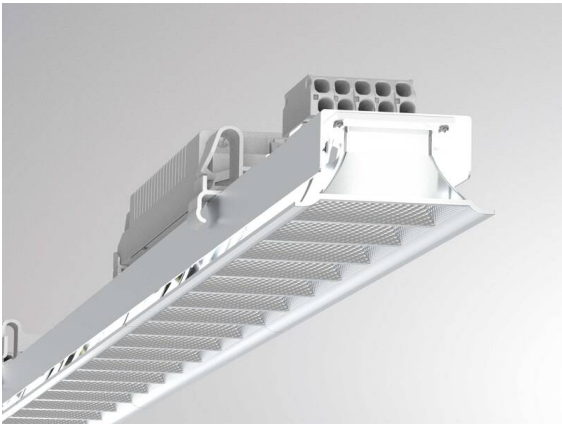

ILLUSTRATION

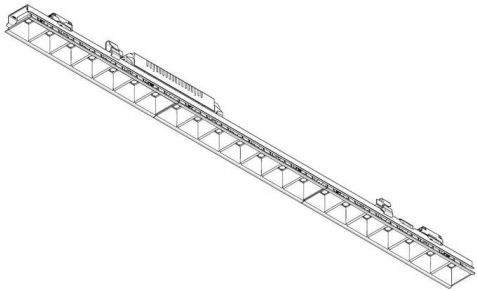


DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	25
Flux lumineux [lm]	3840
Courant secondaire [mA]	550
Température de couleur	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille optique avec réflecteur métallisé sous vide en plastique avec driver
Driver	DALI
Gradation	direct
Émission de lumière	66°
Angle de rayonnement [°]	220-240V 50/60Hz
Tension	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Câblage traversant	
Longueur [mm]	1402,5
Largeur [mm]	49
Hauteur [mm]	50
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	métal
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	1,15
EAN numéro	9010506395297



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

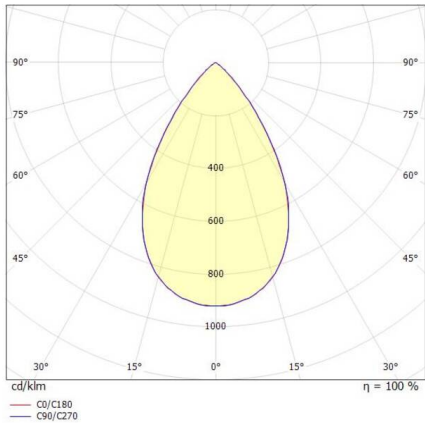

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.