


DASH 2

599-105010429050


DASH 2 SD SPOT EN SAILLIE en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium accessoire: verre, angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <19, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, gradation: non dimmable, adaptateur/patère blanc, IP20

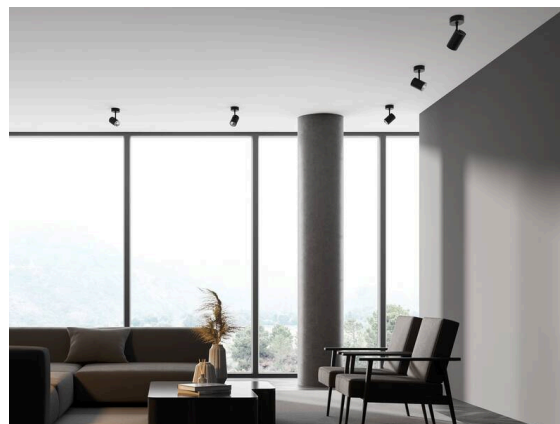

ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

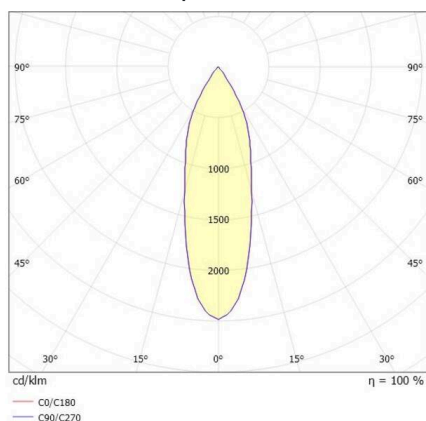

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système (W)	10
Flux lumineux (lm)	560
Température de couleur	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium avec driver
Driver	non dimmable
Gradation	direct
Emission de lumière	40°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Longueur (mm)	80
Hauteur (mm)	179
Diamètre (mm)	67
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK01
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
Durée de vie (h)	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	G
Nombre de luminaires sur B16A	200
Poids net (kg)	0,68
EAN numéro	9010506793390



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.