


**DASH 2**

**599-101010423050**

DASH 2 TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica accessorio: vetro, fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <19, girevole 350°, orientabile 90°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, IP20

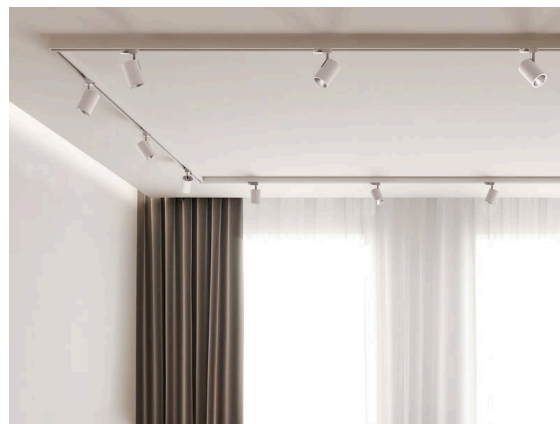

**DISEGNO**




350° 90°



**DETTAGLI TECNICI**

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	10
Flusso luminoso [lm]	510
Temperatura colore	2700K
CRI	>90
UGR	<19
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	40°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	99
Altezza [mm]	154
Diametro [mm]	67
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Valore IK	IK01
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	G
Numero di lampadine B16A	200
Peso netto [kg]	0,46
EAN numero	9010506793444

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

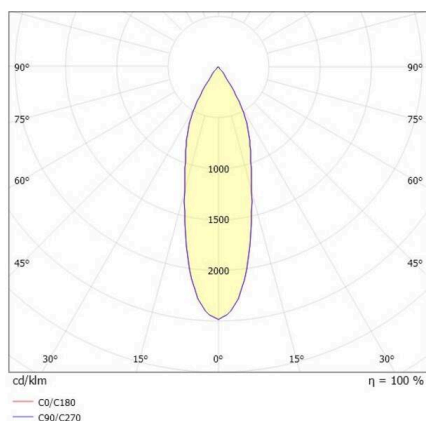

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.