


LOG OUT UP & DOWN

528-2610ddd

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM INSERT INSERT LUMINEUX en métal, blanc, RAL 9016, avec driver, max. 350mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x1,0mm², IP20



ILLUSTRATION

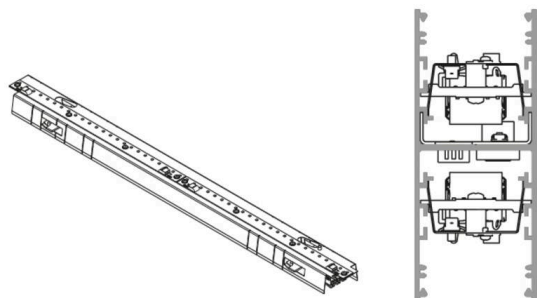

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	34
Flux lumineux [lm]	4580
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm ² + 2x1,0mm ²
Longueur [mm]	1428
Largeur [mm]	49
Hauteur [mm]	38
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	métal
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	1,49
EAN numéro	9008905234125



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.