


LOG OUT UP & DOWN

528-2610ddd

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM INSERT INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x1,0mm<sup>2</sup>, IP20



DISEGNO

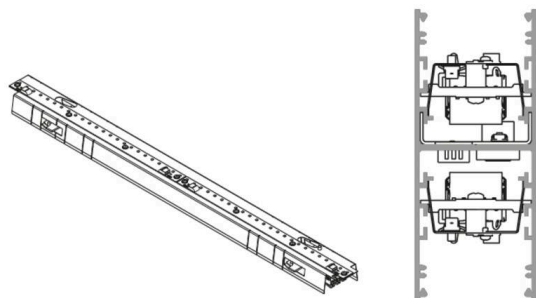

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	34
Flusso luminoso [lm]	4580
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x1,0mm <sup>2</sup>
Lunghezza [mm]	1428
Larghezza [mm]	49
Altezza [mm]	38
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	metallo
Colore base	bianco
RAL	9016
Classe efficienza energetica	D
Peso netto [kg]	1,49
EAN numero	9008905234125



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.