LOG OUT UP & DOWN

528-259ddd

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x1,0mm², IP20,



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	27
Lichtstrom [lm]	3470
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm² + 2x1,0mm²
Länge [mm]	1143
Breite [mm]	49
Höhe [mm]	38
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	1,25
EAN-Nummer	9008905234286

Skizze

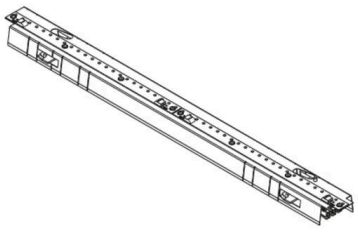



Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.