


## LOG OUT UP &amp; DOWN

528-2410ddd

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM INSERT INSERT LUMINEUX en métal, blanc, RAL 9016, avec driver, max. 350mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x1,0mm<sup>2</sup>, IP20



## ILLUSTRATION

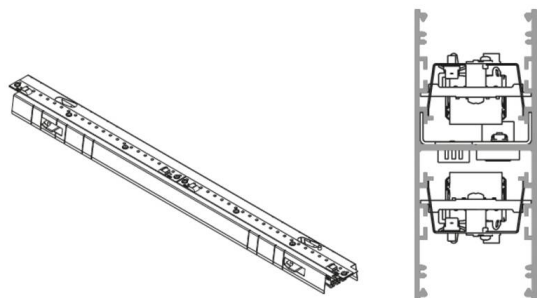

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                         |
| Puissance système [W]           | 21                                          |
| Flux lumineux [lm]              | 2740                                        |
| Courant secondaire [mA]         | 350                                         |
| Température de couleur          | 4000K                                       |
| CRI                             | >80                                         |
| Driver                          | avec driver                                 |
| Gradation                       | DALI                                        |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz                            |
| Câblage traversant              | 3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x1,0mm <sup>2</sup> |
| Longueur [mm]                   | 857                                         |
| Largeur [mm]                    | 49                                          |
| Hauteur [mm]                    | 38                                          |
| Type de protection              | IP20                                        |
| Classe de protection            | classe de protection I                      |
| Matériau                        | métal                                       |
| Couleur du luminaire            | blanc                                       |
| RAL                             | 9016                                        |
| Classe d'efficacité énergétique | D                                           |
| Poids net [kg]                  | 1,03                                        |
| EAN numéro                      | 9008905234071                               |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.