


LOG OUT UP & DOWN

528-2510

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM INSERT INSERT LUMINEUX en métal, blanc, RAL 9016, avec driver, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x1,5mm², IP20



ILLUSTRATION

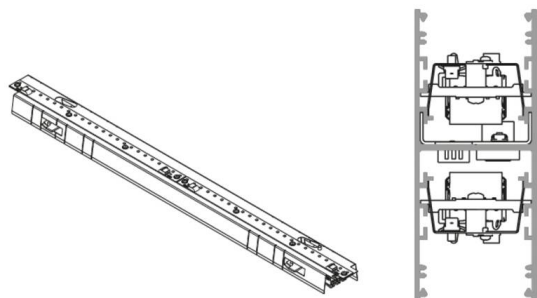

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	27
Flux lumineux [lm]	3660
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm ²
Longueur [mm]	1143
Largeur [mm]	49
Hauteur [mm]	38
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	métal
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	1,17
EAN numéro	9008905214547



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.