


LOG 50

715-170513042100d


LOG 50 OFFICE EINSATZ TW INSERTO LUMINOSO in metallo, nero, simile a RAL 9005, Ottica lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta, UGR <16, con alimentatore, max. 275mA, dimmerabilità: TUNABLE WHITE DALI DT8, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20 Tunable White,

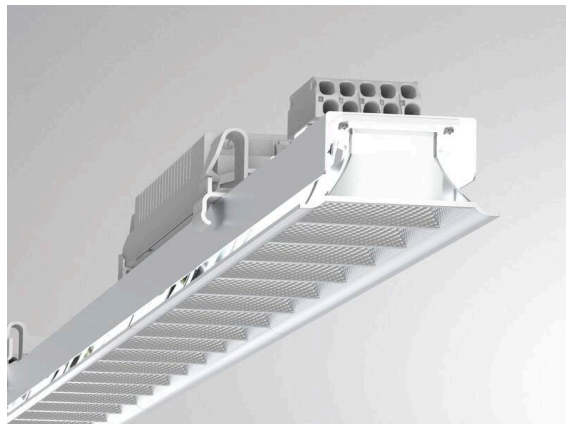

Dettagli tecnici


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	25
Flusso luminoso [lm]	3360 (4000K)
Corrente del secondario [mA]	275
Temperatura colore	2700-6500K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente con riflettore in plastica purissima sottovuoto con alimentatore
Alimentatore	TUNABLE WHITE DALI DT8
Dimmerabilità	diretta
Area di emissione luce	66°
Angolo apertura fascio luminoso	220-240V 50/60Hz
Tensione	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Cablaggio passante	
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Materiale	metallo
Colore base	nero
RAL	9005
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	22
Peso netto [kg]	1,93
EAN numero	9010870555730

Disegno

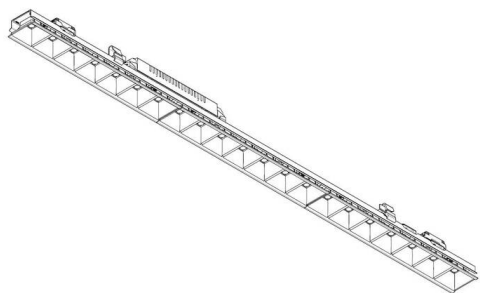

Etichetta energetica

Curva distribuzione luce

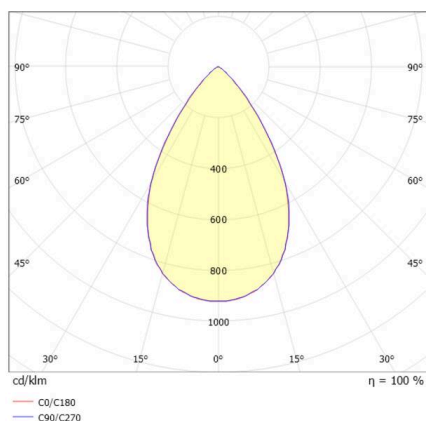

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.