


## LENS

646-102010329060

LENS SINGLE F PIANTANA in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro singola, emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <16, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP20 interruttore a bilico




## DISEGNO

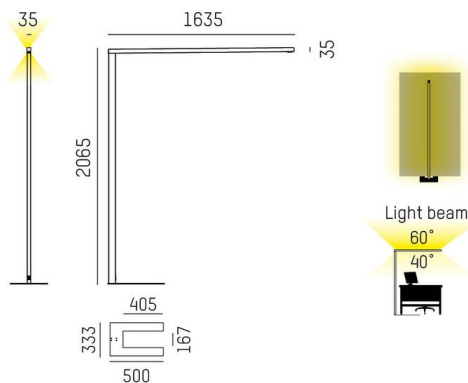

## DETTAGLI TECNICI

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Lampadina                       | LED                                 |
| Potenza sistema [W]             | 48                                  |
| Flusso luminoso [lm]            | 6350                                |
| Corrente del secondario [mA]    | 250                                 |
| Temperatura colore              | 3000K                               |
| CRI                             | >80                                 |
| UGR                             | <16                                 |
| Ottica                          | lente con griglia antiabbagliamento |
| Alimentatore                    | con alimentatore                    |
| Dimmerabilità                   | non dimmerabile                     |
| Area di emissione luce          | diretta / indiretta                 |
| Angolo apertura fascio luminoso | per postazione di lavoro singola    |
| Tensione                        | 220-240V AC/DC                      |
| Lunghezza [mm]                  | 1635                                |
| Larghezza [mm]                  | 35                                  |
| Altezza [mm]                    | 2065                                |
| Classe di protezione            | IP20                                |
| Classe di protezione            | classe di protezione I              |
| Valore IK                       | IK05                                |
| Materiale                       | alluminio pressofuso                |
| Colore base                     | nero                                |
| RAL                             | 9005                                |
| Cavo                            | nero                                |
| Durata di vita [h]              | L80 B10 50 000                      |
| Classe efficienza energetica    | E                                   |
| Numero di lampadine B16A        | 24                                  |
| Peso netto [kg]                 | 14,03                               |
| EAN numero                      | 9010506802696                       |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

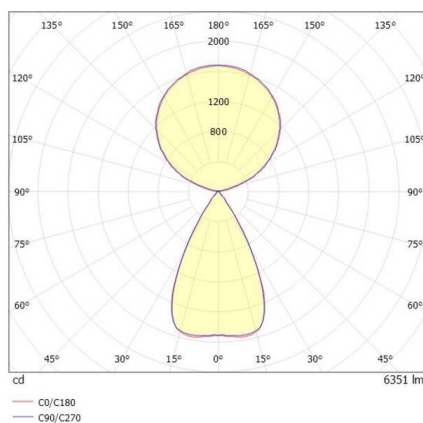

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.