


## LENS

646-10211032905k

LENS SINGLE F PIANTANA in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro singola, emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <16, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: motion daylight, con sensore di movim. e rilevatore qta. di luce, cavo nero, IP20 Interruttore a membrana con collegamento USB (max.1A)



## DISEGNO

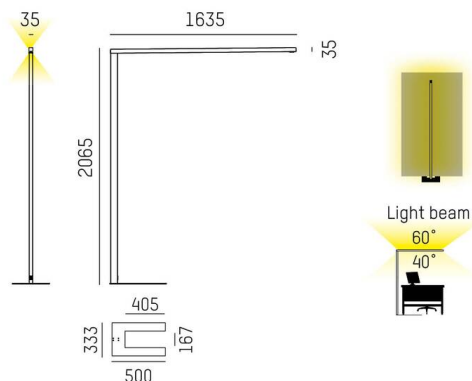

## DETTAGLI TECNICI


|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lampadina                       | LED                                                    |
| Potenza sistema [W]             | 48                                                     |
| Flusso luminoso [lm]            | 6350                                                   |
| Corrente del secondario [mA]    | 250                                                    |
| Temperatura colore              | 3000K                                                  |
| CRI                             | >80                                                    |
| UGR                             | <16                                                    |
| Ottica                          | lente con griglia antiabbagliamento                    |
| Alimentatore                    | con alimentatore                                       |
| Dimmerabilità                   | motion daylight                                        |
| Area di emissione luce          | diretta / indiretta                                    |
| Angolo apertura fascio luminoso | per postazione di lavoro singola                       |
| Tensione                        | 220-240V AC/DC                                         |
| Sensore di movimento            | con sensore di movimento e rilevatore quantità di luce |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lunghezza [mm]         | 1635                   |
| Larghezza [mm]         | 35                     |
| Altezza [mm]           | 2065                   |
| Classe di protezione   | IP20                   |
| Classe di protezione I | classe di protezione I |
| Valore IK              | IK05                   |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Materiale                    | alluminio pressofuso |
| Colore base                  | bianco               |
| RAL                          | 9016                 |
| Cavo                         | nero                 |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000       |
| Classe efficienza energetica | E                    |
| Numero di lampadine B16A     | 21                   |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Peso netto [kg] | 14,57         |
| EAN numero      | 9010506803075 |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

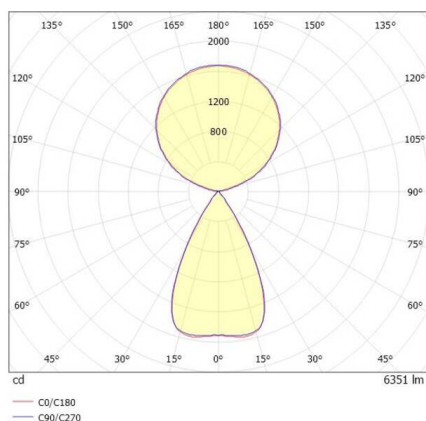

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.