## LENS

## 646-107020524080

LENS QUAD F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, ähnlich RAL 9006,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Vierfacharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP20, Wipptaster,

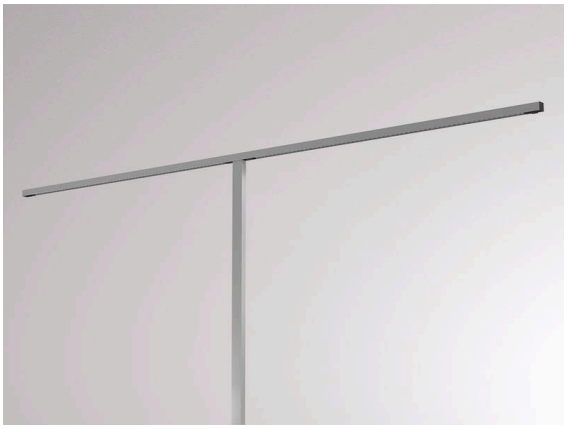

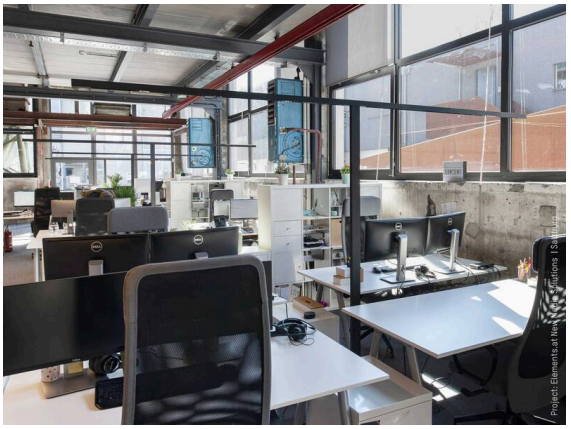

### Skizze

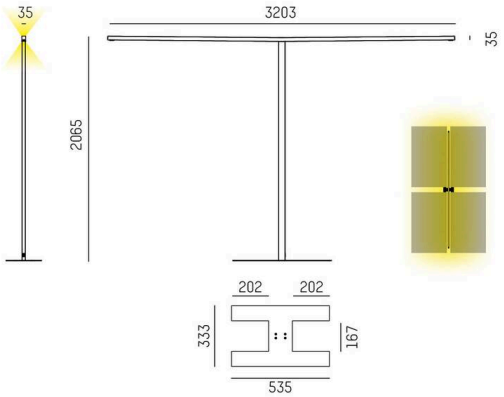


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 200 |
| Lichtstrom [lm] | 24040 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 525 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <16 |
| Optik | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel | für Vierfacharbeitsplatz |
| Spannung | 220-240V AC/DC |
| | |
| Länge [mm] | 3203 |
| Breite [mm] | 35 |
| Höhe [mm] | 2065 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK05 |
| | |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte | aluminium eloxiert |
| RAL | 9006 |
| Kabel | schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Anzahl Leuchten B16A | 22 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 18,18 |
| EAN-Nummer | 9010506803457 |

### Lichtverteilungskurve

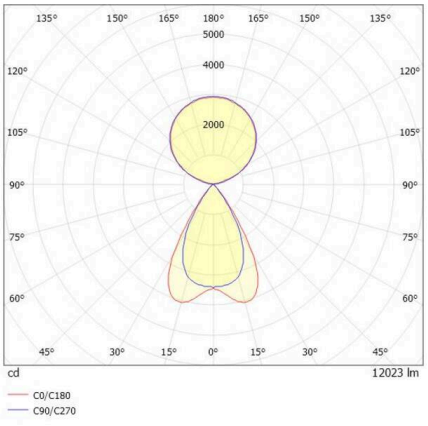


Energie Label

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.