


# LENS

646-11001032906k


LENS SHORT SINGLE F LAMPADAIRE en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement pour poste de travail individuel, émission direct/indirect, UGR <16, avec driver, max. 250mA, gradation: motion daylight, avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle, câble d'alimentation noir, IP20 bouton à bascule



## ILLUSTRATION

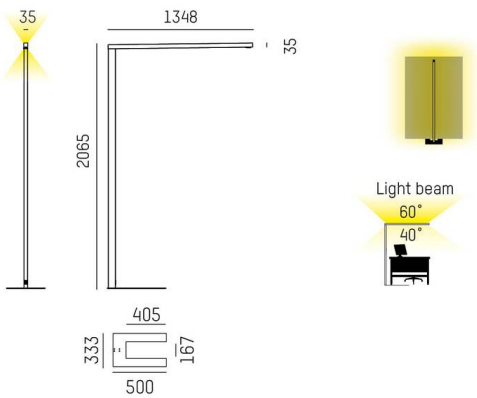

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

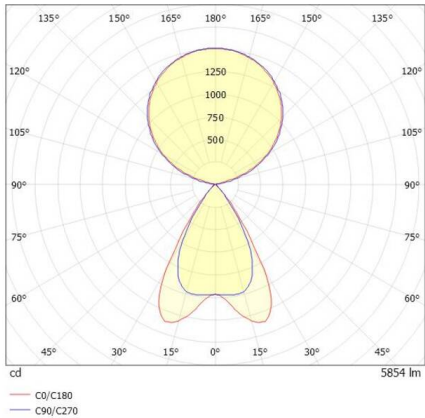

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                                                        |
| Puissance système [W]           | 44                                                                         |
| Flux lumineux [lm]              | 5854                                                                       |
| Courant secondaire [mA]         | 250                                                                        |
| Température de couleur          | 3000K                                                                      |
| CRI                             | >80                                                                        |
| UGR                             | <16                                                                        |
| Cache (Diffuseur)               | lentille optique avec grille anti-éblouissement                            |
| Driver                          | avec driver                                                                |
| Gradation                       | motion daylight                                                            |
| Émission de lumière             | direct/indirect                                                            |
| Angle de rayonnement [°]        | pour poste de travail individuel                                           |
| Tension                         | 220-240V AC/DC                                                             |
| Détecteur de mouvement          | avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle |
| Longueur [mm]                   | 1348                                                                       |
| Largeur [mm]                    | 35                                                                         |
| Hauteur [mm]                    | 2065                                                                       |
| Type de protection              | IP20                                                                       |
| Classe de protection            | classe de protection I                                                     |
| Valeur IK                       | IK05                                                                       |
| Matériau                        | profilé d'aluminium extrudé                                                |
| Couleur du luminaire            | noir                                                                       |
| RAL                             | 9005                                                                       |
| Câble                           | noir                                                                       |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                                                             |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                                          |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 21                                                                         |
| Poids net [kg]                  | 13,97                                                                      |
| EAN numéro                      | 9010506803921                                                              |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.