

LOG 50 RING

722-01018021130500d


LOG 50 RING 180° SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur opale en PMMA émission direct, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

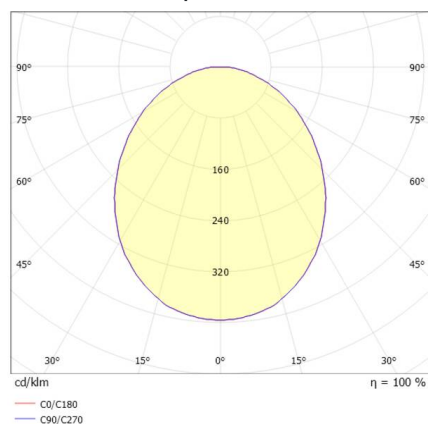

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	52
Flux lumineux [lm]	6670
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	2700K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Longueur [mm]	1480
Largeur [mm]	52
Hauteur [mm]	65
Diamètre [mm]	1480
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK03
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	C
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	5,60
EAN numéro	9010870234130



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.