
## DASH 2


## 599-105010224050

DASH 2 SD AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 17°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,



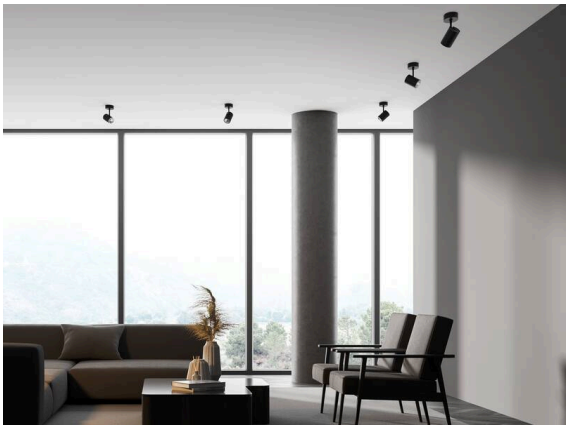


### Skizze

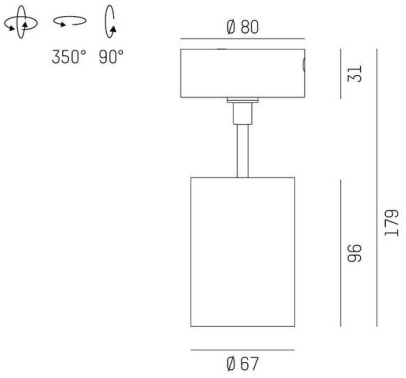


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 10 |
| Lichtstrom [lm] | 580 |
| Lichtfarbe | 4000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <19 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 17° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Länge [mm] | 80 |
| Höhe [mm] | 179 |
| Durchmesser [mm] | 67 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK01 |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Farbe Adapter/Baldachin | weiß |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Anzahl Leuchten B16A | 200 |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 0,68 |
| EAN-Nummer | 9010506789690 |

### Lichtverteilungskurve

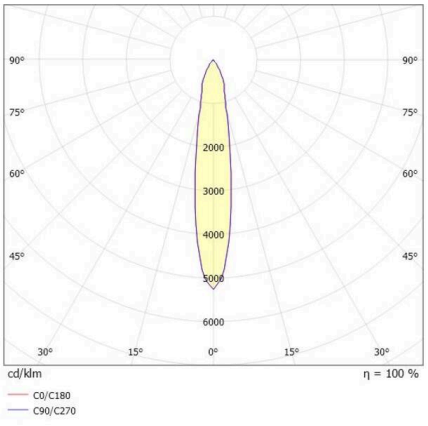


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.