



BINA

698-41a121901550

BINA PD SQUARE HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß, satiniertes PMMA Opal diffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,

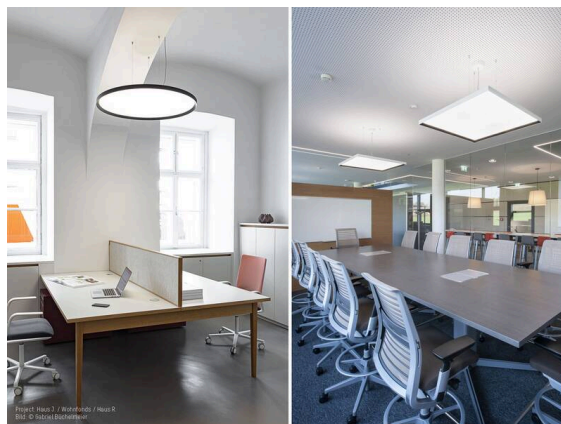


SKIZZE

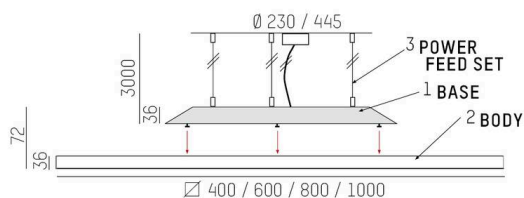

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	30
Lichtstrom [lm]	3240
Strom sekundärseitig [mA]	1050
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opal diffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	400
Breite [mm]	400
Höhe [mm]	72
Pendellänge [mm]	3000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Farbe Dekor	weiß
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	5,65
EAN-Nummer	9010506846720

LICHTVERTEILUNGSKURVE

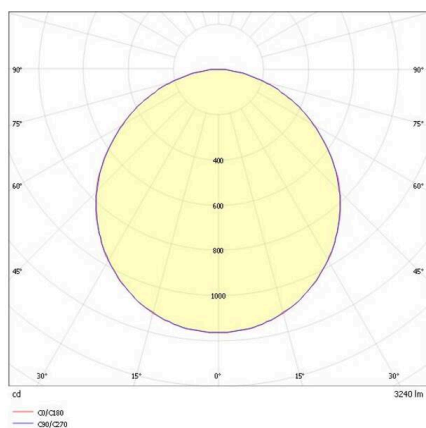

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.