


BINA

698-41a121901550

BINA PD SQUARE SOSPENSIONE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro bianco, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 1050mA, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




DISEGNO

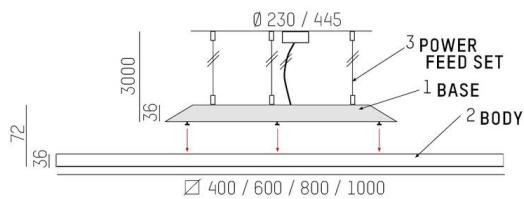

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	30
Flusso luminoso [lm]	3240
Corrente del secondario [mA]	1050
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	400
Larghezza [mm]	400
Altezza [mm]	72
Lunghezza sospensione [mm]	3000
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
Colore decorazione	bianco
Cavo	trasparente
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	5,47
EAN numero	9010506846720

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

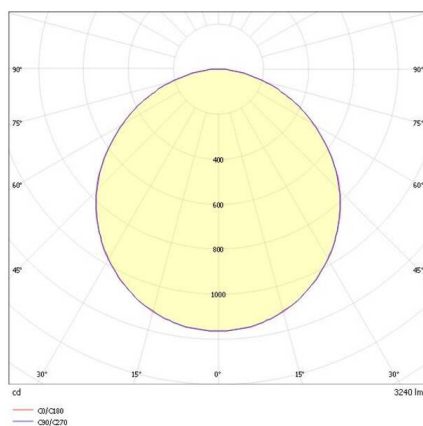

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.