

LOG 50 RING

722-0201a021130500d

LOG 50 RING 90° PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS


| | |
|---------------------------|----------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 13 |
| Lichtstrom [lm] | 1670 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdrahtung | 3x1,5mm² + 2x0,75mm² |

| | |
|------------------|----------------|
| Länge [mm] | 382,5 |
| Breite [mm] | 52 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Pendellänge [mm] | 3000 |
| Durchmesser [mm] | 765 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK03 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Anzahl Leuchten B16A | 50 |

| | |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 2,54 |
| EAN-Nummer | 9010870194526 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

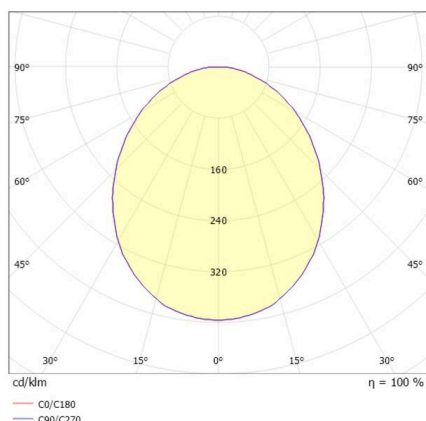

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.