


MAGNETICS

708-01502002906d

MAGNETICS SPHERE M PD PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO 24V in vetro soffiato, nero, simile a RAL 9005, vetro satinato satinato, fascio 330°, emissione luminosa diretta, UGR <16, senza alimentatore, max. 195mA, dimmerabilità: DALI, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20




DISEGNO

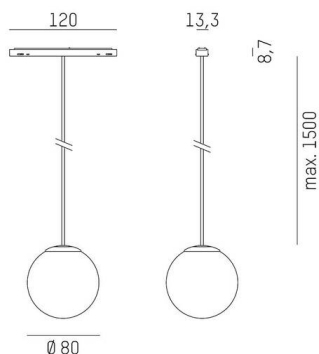

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	4
Flusso luminoso [lm]	290
Corrente del secondario [mA]	195
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	vetro satinato
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	DALI
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	330°
Tensione	24 VDC
Lunghezza [mm]	120
Larghezza [mm]	13,7
Lunghezza sospensione [mm]	1500
Diametro [mm]	80
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione III
Valore IK	IK00
Materiale	vetro soffiato
Colore base	nero
RAL	9005
Colore vetro/paralume	satinato
Colore adattatore/basetta	nero
Cavo	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,46
EAN numero	9010870398429

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

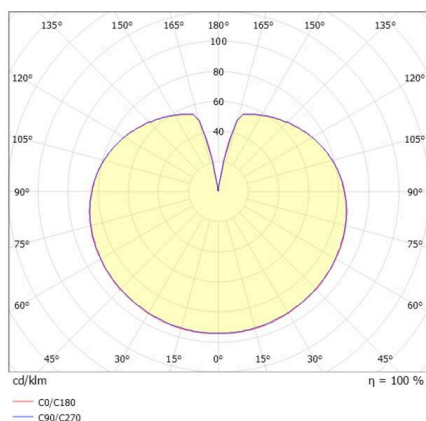

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.