


**BINA**

**698-41q321902050**


BINA R TRIMLESS SQUARE LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro nero, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 1050mA, IP20

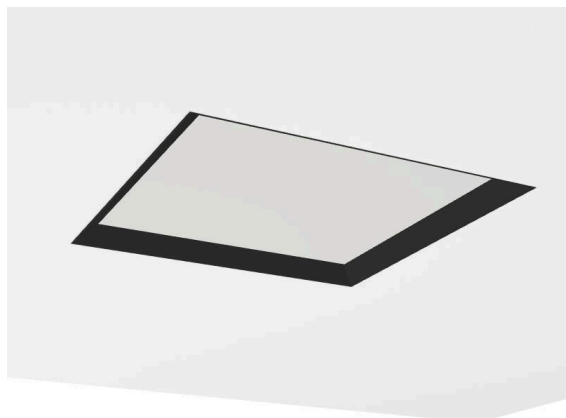


**DISEGNO**

9 - 32 mm

408 / 608 / 808 / 1008 mm, ET 100 mm

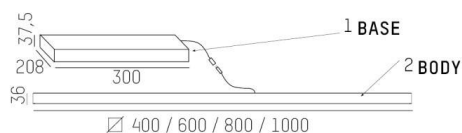

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

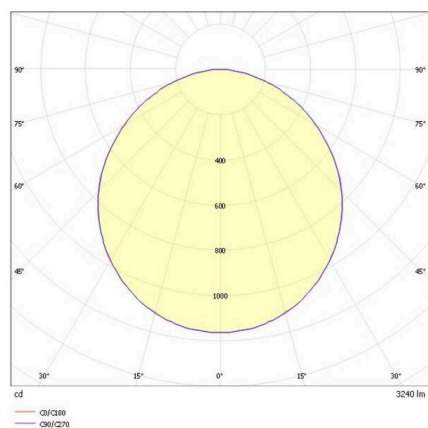

**DETTAGLI TECNICI**

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	30
Flusso luminoso [lm]	3240
Corrente del secondario [mA]	1050
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale con alimentatore
Alimentatore	diretta
Area di emissione luce	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	400
Larghezza [mm]	400
Altezza [mm]	65
Dimensione taglio soffitto [mm]	408x408
Spessore soffitto [mm]	9-32
Prof. d'incasso [mm]	100
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Colore decorazione	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	7,44
EAN numero	9010870400009



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.