


SAVO

726-0111001349060


SAVO 11 R INCASSO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 24°, emissione luminosa diretta, girevole 355°, orientabile 70°, senza alimentatore, max. 350/500/700/800mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20



DISEGNO

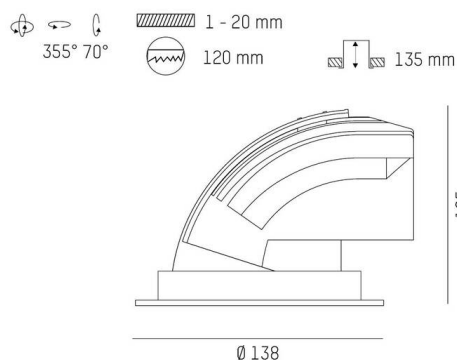

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

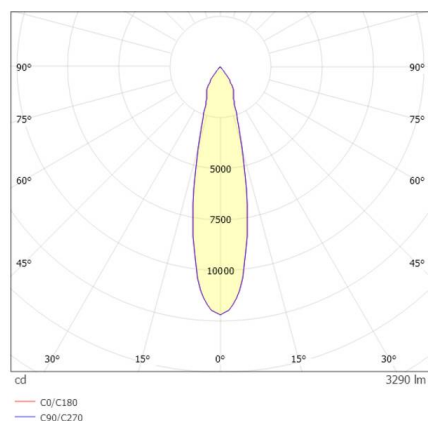

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 12W/17W/24W/28W
Flusso luminoso [lm]	1590/2200/2940/3290
Corrente del secondario [mA]	350/500/700/800
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	24°
Lunghezza [mm]	153,5
Altezza [mm]	105
Diametro [mm]	138
Dimensione taglio soffitto [mm]	120
Spessore soffitto [mm]	1-20
Prof. d'incasso [mm]	135
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Peso netto [kg]	0,90
EAN numero	9010979161245



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.