


THE LINE

536-211148ddd

THE LINE SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO alluminio naturale, diffusore opale in PMMA, satinato con alimentatore, dimmerabilità: DALI, IP20




DISEGNO

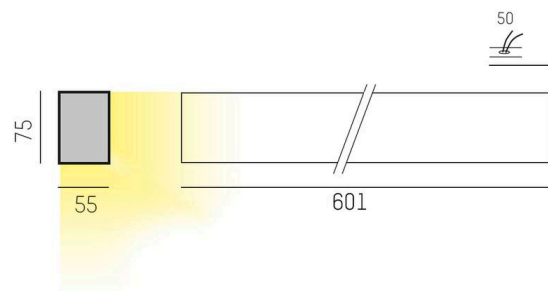

DETTAGLI TECNICI

| | |
|------------------------|--|
| Lampadina | LED |
| Potenza sistema [W] | 17 |
| Flusso luminoso [lm] | 1910 |
| Temperatura colore | 4000K |
| CRI | >80 |
| Ottica | diffusore in PMMA opale con alimentatore |
| Alimentatore | DALI |
| Dimmerabilità | 220-240V 50/60Hz |
| Tensione | |
| Lunghezza [mm] | 601 |
| Larghezza [mm] | 55 |
| Altezza [mm] | 75 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Classe di protezione I | classe di protezione I |
| Valore IK | IK02 |
| Colore base | alluminio naturale |
| Durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| Peso netto [kg] | 1,72 |
| EAN numero | 9008905595387 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

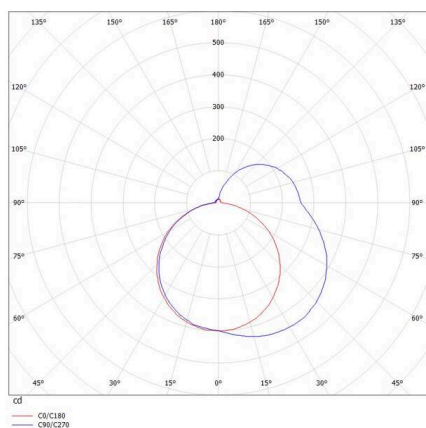

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.