



**GRID**

**629-3012295**

GRID R EINBAUSTRAHLER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör separat ordern,

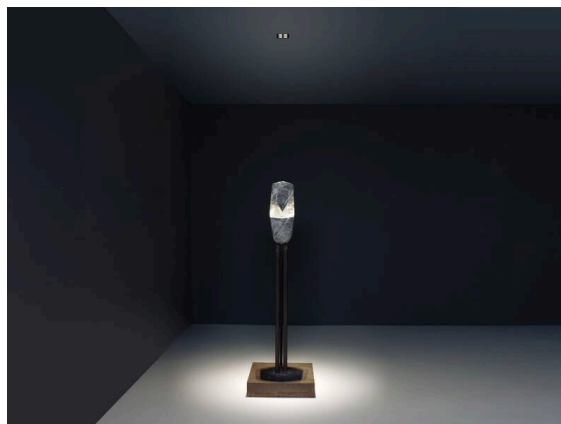


**SKIZZE**

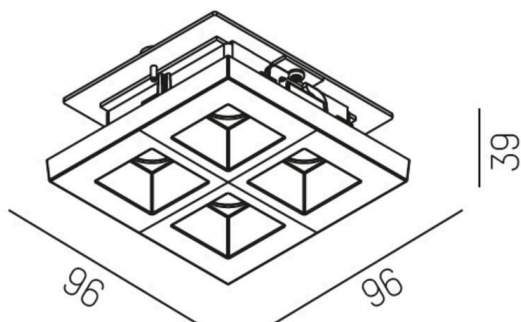

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	570
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	30°
Länge [mm]	96
Breite [mm]	96
Höhe [mm]	39
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,19
EAN-Nummer	9008905616525

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

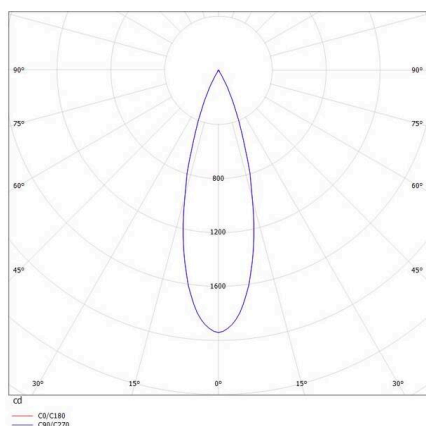

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.