
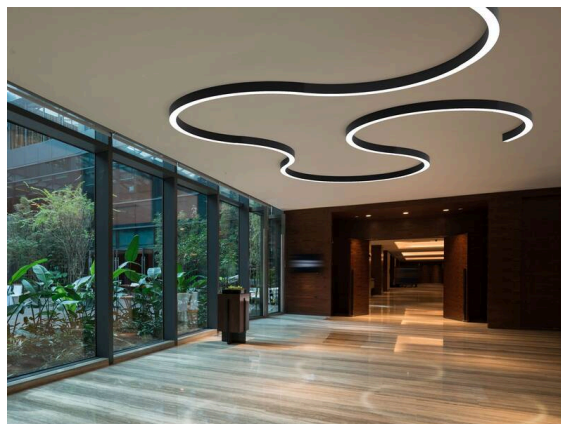



## LOG 50 RING

722-0101b021130500d

LOG 50 RING 90° SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, satiniertes PMMA Opal diffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20,

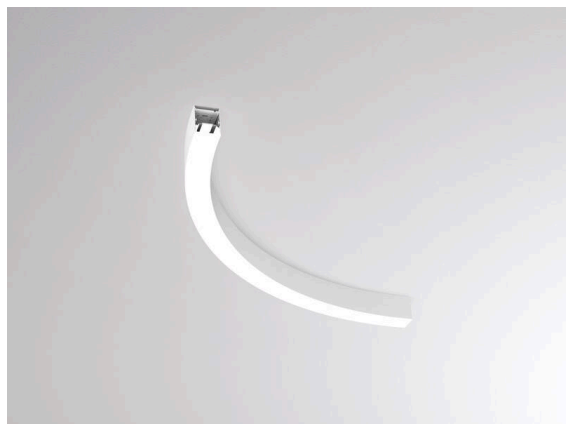

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

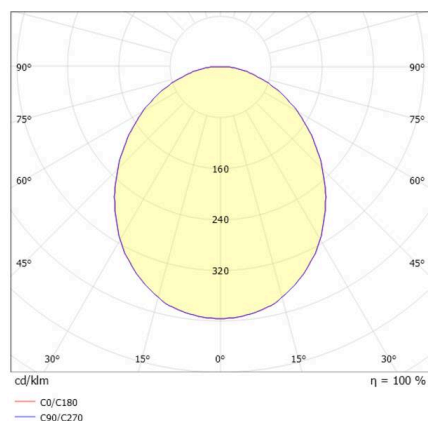

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                          |
| Systemleistung [W]        | 19                                           |
| Lichtstrom [lm]           | 2500                                         |
| Strom sekundärseitig [mA] | 700                                          |
| Lichtfarbe                | 2700K                                        |
| CRI                       | >80                                          |
| Optik                     | PMMA Opal diffuser                           |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                            |
| Dimmbarkeit               | DALI                                         |
| Lichtaustritt             | direkt                                       |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz                             |
| Durchgangsverdrahtung     | 3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Länge [mm]                | 562,5                                        |
| Breite [mm]               | 52                                           |
| Höhe [mm]                 | 65                                           |
| Durchmesser [mm]          | 1125                                         |
| Schutzart                 | IP20                                         |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                               |
| Stoßfestigkeit            | IK03                                         |
| Material                  | Aluminium                                    |
| Farbe Leuchte             | weiß                                         |
| RAL                       | 9016                                         |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                               |
| Energieeffizienzklasse    | C                                            |
| Anzahl Leuchten B16A      | 50                                           |
| Nettogewicht [kg]         | 2,56                                         |
| EAN-Nummer                | 9010870196315                                |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.