


THE LINE

536-212198ddd

THE LINE SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO alluminio naturale, diffusore opale in PMMA, satinato con alimentatore, dimmerabilità: DALI, IP20




DISEGNO

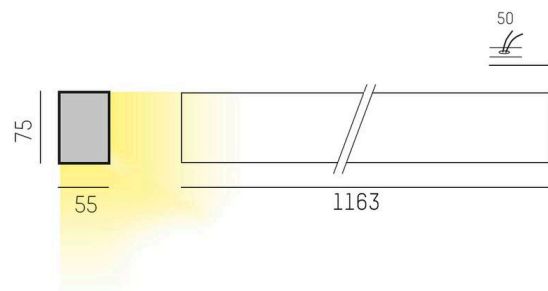

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	34
Flusso luminoso [lm]	3640
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale con alimentatore
Alimentatore	DALI
Dimmerabilità	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	1163
Larghezza [mm]	55
Altezza [mm]	75
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Colore base	alluminio naturale
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Peso netto [kg]	3,06
EAN numero	9008905591273

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

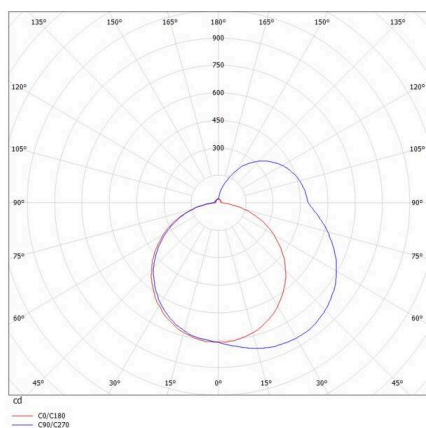

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.