

**BLIND SPOT**


**640-00201032300**


BLINDSPOT R EINBAUSTRALER aus Aluminium, natur, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur  
 Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör seperat ordern,



**SKIZZE**

 12,5 - 32mm

 68 mm, ET 100mm




61

69

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	430
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	LFO Linse
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	55°
Länge [mm]	61
Höhe [mm]	69
Durchmesser [mm]	61
Deckenausschnitt [mm]	68
Deckenstärke [mm]	12,5 - 32
Einbautiefe [mm]	100
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	natur
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,25
EAN-Nummer	9008905740275

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

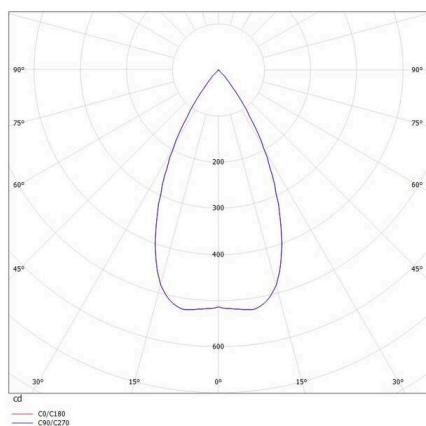

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.