

BLIND SPOT


640-00201032300

BLINDSPOT R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, natur, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur
Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör separat ordern,



SKIZZE

12,5 - 32mm
68 mm, ET 100mm



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED 9W
Lichtstrom [lm] 430
Strom sekundärseitig [mA] 700
Lichtfarbe 2700K
CRI >90
UGR <16
Optik LFO Linse
Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel 55°

Länge [mm] 61
Höhe [mm] 69
Durchmesser [mm] 61
Deckenausschnitt [mm] 68
Deckenstärke [mm] 12,5 - 32
Einbautiefe [mm] 100
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse II

Material Aluminium
Farbe Leuchte natur
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse G

Nettogewicht [kg] 0,25
EAN-Nummer 9008905740275

LICHTVERTEILUNGSKURVE

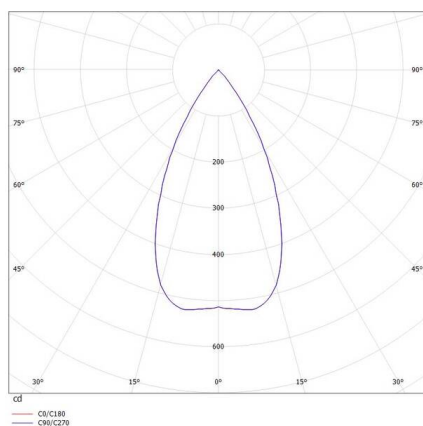

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.