
BLIND SPOT


640-00201032900

BLINDSPOT R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, nature,lentille anti-éblouissement LFO avec structure filigrane à micro-facettes angle de rayonnement 55°, émission direct, UGR <16, sans driver, max. 700mA, gradation: voir driver, IP20 accessoire vendu séparément,




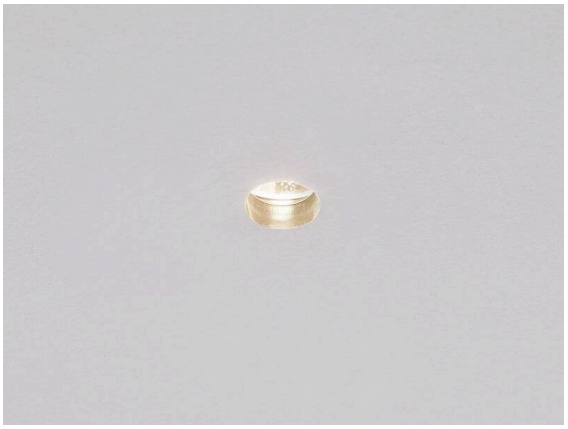

Illustration

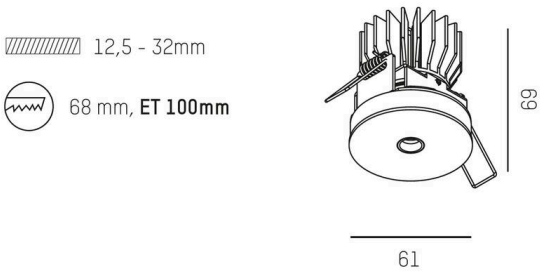

Courbe photométrique

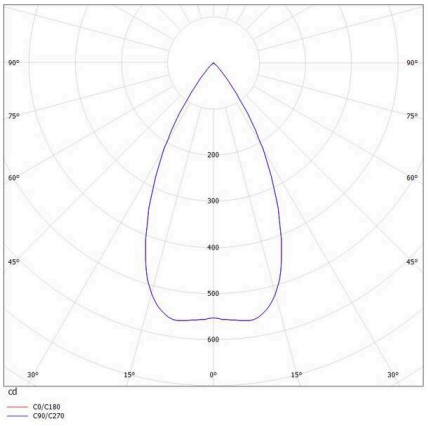

Données techniques

Ampoule	LED 9W
Flux lumineux [lm]	430
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille LFO
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	55°
Longueur [mm]	61
Hauteur [mm]	69
Diamètre [mm]	61
Dimension de la découpe plafond [mm]	68
Épaisseur du plafond [mm]	12,5 - 32
Profondeur d`encastrement [mm]	100
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	nature
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d`efficacité énergétique	G
Poids net [kg]	0,15
EAN numéro	9008905740299

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.