



BLIND SPOT

640-00101012355


BLINDSPOT TURN R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofaccetenstruktur Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 172°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Zubehör seperat ordern



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE

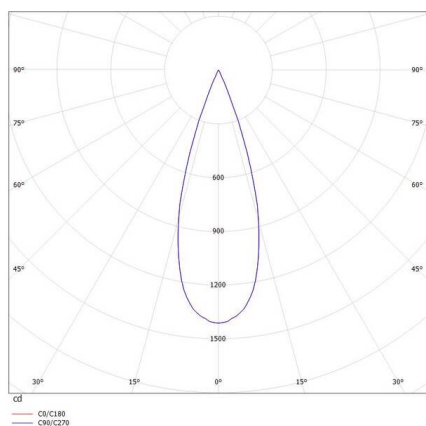

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	400
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	LF0 Linse
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	30°
Länge [mm]	62,8
Höhe [mm]	74
Durchmesser [mm]	62,8
Deckenausschnitt [mm]	68
Deckenstärke [mm]	32
Einbautiefe [mm]	100
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,28
EAN-Nummer	9008905740305



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .