

BLIND SPOT


640-00101032955

BLINDSPOT TURN R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, lente LFO anti-abbagliamento grazie alla struttura a microfacette fascio 55°, emissione luminosa diretta, UGR <16, girevole 172°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20 ordinare gli accessori separatamente,




DISEGNO

max. 32mm
68 mm, ET 100mm
172° +/-30°



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

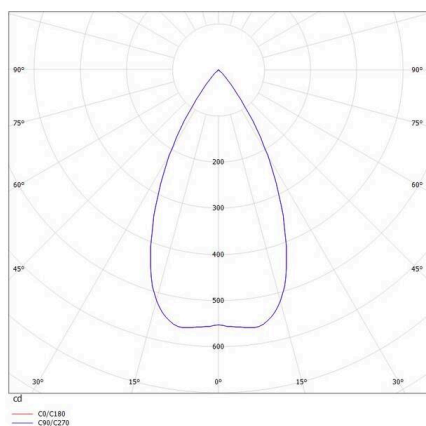

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 9W
Flusso luminoso [lm]	430
Corrente del secondario [mA]	700
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente LFO
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	55°
Lunghezza [mm]	62,8
Altezza [mm]	74
Diametro [mm]	62,8
Dimensione taglio soffitto [mm]	68
Spessore soffitto [mm]	32
Prof. d'incasso [mm]	100
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	G
Peso netto [kg]	0,18
EAN numero	9008905740367



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.