


## LENS

646-20301031306m

LENS SINGLE PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Einzelarbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20, out of the box mode - mit aktivierter Tageslichtsteuerung und Bewegungserkennung,




## SKIZZE

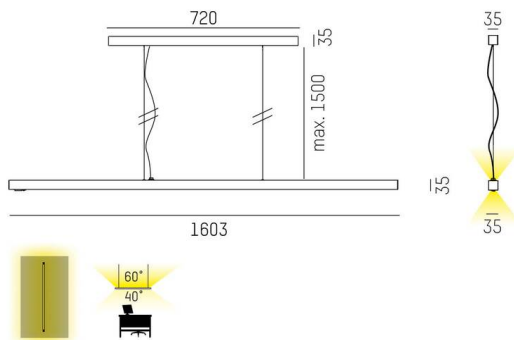

## TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                                       |
| Systemleistung [W]        | 48                                                        |
| Lichtstrom [lm]           | 6200                                                      |
| Strom sekundärseitig [mA] | 250                                                       |
| Lichtfarbe                | 2700K                                                     |
| CRI                       | >90                                                       |
| UGR                       | <16                                                       |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungsraster                        |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                                         |
| Dimmbarkeit               | motion swarm                                              |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt                                         |
| Ausstrahlwinkel           | für Einzelarbeitsplatz                                    |
| Spannung                  | 220-240V AC/DC                                            |
| Bewegungsmelder           | mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion |
| Länge [mm]                | 1603                                                      |
| Breite [mm]               | 35                                                        |
| Höhe [mm]                 | 35                                                        |
| Pendellänge [mm]          | 1500                                                      |
| Schutzart                 | IP20                                                      |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                                            |
| Stoßfestigkeit            | IK05                                                      |
| Material                  | stranggepresstem Aluminiumprofil                          |
| Farbe Leuchte             | schwarz                                                   |
| RAL                       | 9005                                                      |
| Farbe Adapter/Baldachin   | schwarz                                                   |
| Kabel                     | transparent                                               |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                                            |
| Energieeffizienzklasse    | E                                                         |
| Anzahl Leuchten B16A      | 21                                                        |
| Nettogewicht [kg]         | 4,86                                                      |
| EAN-Nummer                | 9010506847895                                             |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

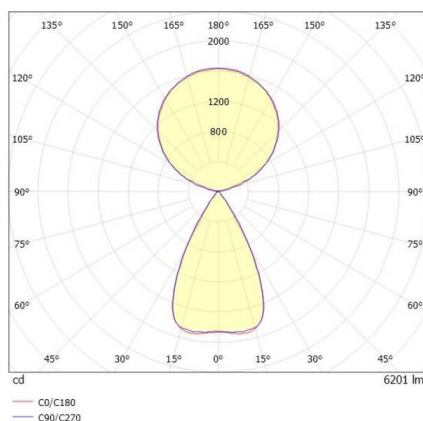

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.