
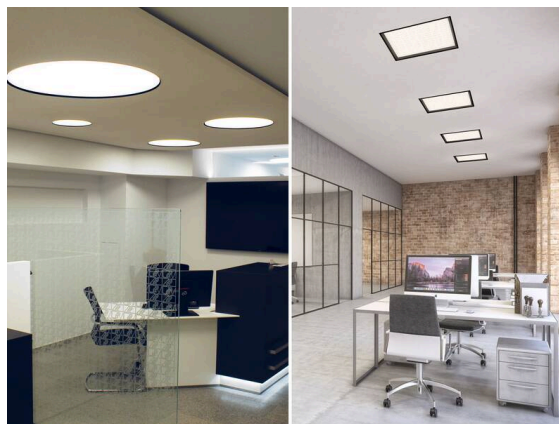


BINA

698-41h321905060


BINA R SQUARE LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en aluminium, noir, RAL 9005, décor noir, diffuseur opale en PMMA émission direct, avec driver, max. 1050mA, IP20

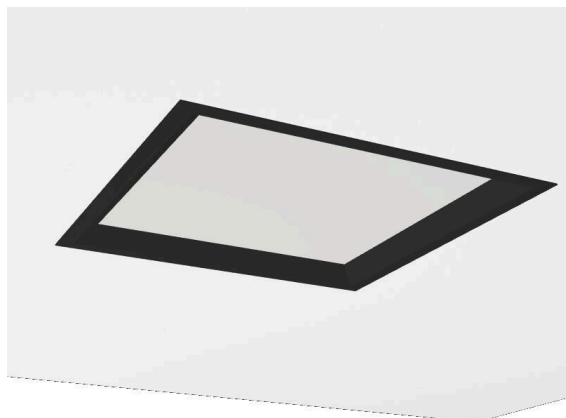


ILLUSTRATION

9 - 32 mm

408 / 608 / 808 / 1008 mm, ET 100 mm

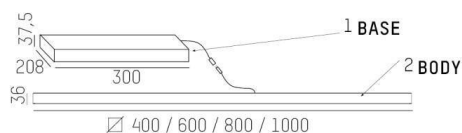

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

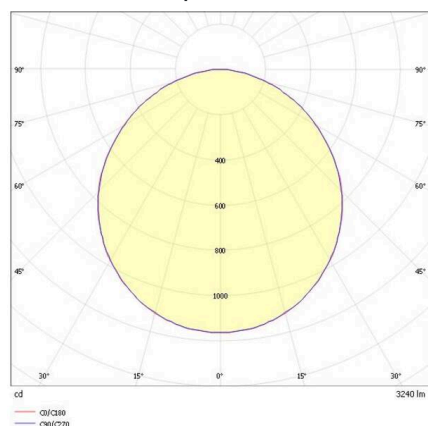

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule LED
Flux lumineux [lm] 3240
Courant secondaire [mA] 1050
Température de couleur 3000K
CRI >80
Cache (Diffuseur) diffuseur opale en PMMA
Driver avec driver
Émission de lumière direct
Tension 220-240V 50/60Hz

Longueur [mm] 400
Largeur [mm] 400
Hauteur [mm] 67
Dimension de la découpe plafond [mm] 408x408
Épaisseur du plafond [mm] 9-32
Profondeur d'encastrement [mm] 100
Type de protection IP20
Classe de protection classe de protection I

Matériau aluminium
Couleur du luminaire noir
RAL 9005
Couleur des éléments décoratifs noir
Durée de vie [h] L80 B10 50 000
Nombre de luminaires sur B16A 50

Poids net [kg] 7,02
EAN numéro 9010870190511



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.