
## LENS


## 646-20301032908m

LENS SINGLE PDI SUSPENSION en profilé d`aluminium extrudé, nature anodisé, RAL 9006,lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement pour poste de travail individuel, émission direct/indirect, UGR <16, avec driver, max. 250mA, gradation: motion swarm, avec détecteur de mouvement, gestion selon l`apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim, câble d`alimentation transparent, adaptateur/patère gris, longueur de suspension 1500mm, IP20 mode « out of the box » ¿ avec détecteur de présence et gestion selon la lumière du jour activés




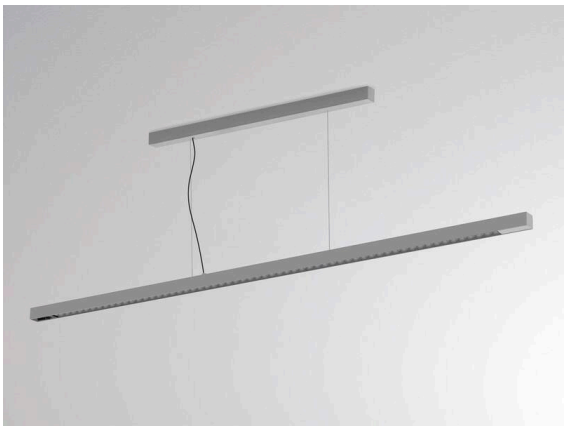

### Illustration

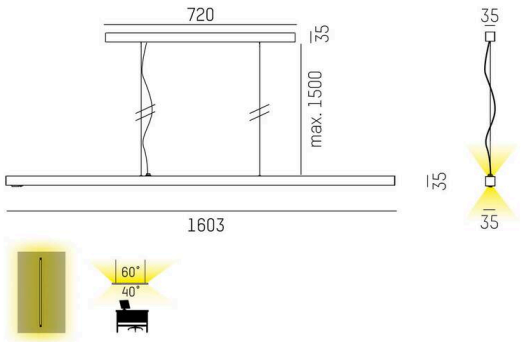


### Courbe photométrique

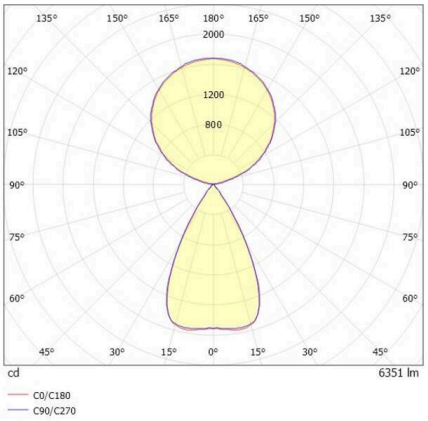


### Données techniques

| | |
|---|---|
| Ampoule | LED |
| Puissance système [W] | 48 |
| Flux lumineux [lm] | 6350 |
| Courant secondaire [mA] | 250 |
| Température de couleur | 3000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <16 |
| Cache (Diffuseur) | lentille optique avec grille anti-éblouissement |
| Driver | avec driver |
| Gradation | motion swarm |
| Émission de lumière | direct/indirect |
| Angle de rayonnement | pour poste de travail individuel |
| Tension | 220-240V AC/DC |
| Détecteur de mouvement | avec détecteur de mouvement, gestion selon l`apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim |
| Longueur [mm] | 1603 |
| Largeur [mm] | 35 |
| Hauteur [mm] | 35 |
| Longueur de suspension [mm] | 1500 |
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Valeur IK | IK05 |
| Matériau | profilé d`aluminium extrudé |
| Couleur du luminaire | aluminium anodisé |
| RAL | 9006 |
| Couleur adaptateur/patère | gris |
| Câble | transparent |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Classe d`efficacité énergétique | E |
| Nombre de luminaires sur B16A | 21 |
| Poids net [kg] | 6,30 |
| EAN numéro | 9010506847956 |

Label énergie

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.